

取付説明書



ディーズポスト ウォールインタイプ (FRP・鍵付仕様)

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読みください。

〈施工上のご注意〉

- ◆取付け場所が通行の妨げにならないか確認してください。
- ◆郵便物の取出しスペースを十分にとってください。
- ◆取付けが不十分だと、使用中にポスト本体がはずれる恐れがあります。
この取付説明書に従い確実に固定してください。
- ◆ポスト上部にあまり多くのブロックを積まないでください。（3段程度迄）
- ◆水平出しを行ってください。
- ◆ポスト本体を塩酸などの酸類で洗わないでください。変色の原因となります。
- ◆リシンなどの塗料がかからないようにしてください。塗装がはがれたり、変色する原因となります。
- ◆強い衝撃を与えないでください。変形やキズ付きの原因となります。

梱包明細表


- ・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
- ・商品に異常がないことをご確認ください。

名 称 ・	数 量
ポスト本体	1
取付説明書	1
取扱説明書（ダイヤル錠調整具入り）	1
保証書	1

【1】ダイヤル錠が施錠されてしまった場合

※出荷時は 〇〇〇〇 に設定されています。
下記の手順で開錠してください。

- ・最初につまみを 〇〇〇 以上回してください。
- ・つまみ 〇〇〇〇) に回 〇〇 [] に合わせます。
- ・つまみ 〇〇〇〇) に回 〇〇 [] に合わせると開錠します。

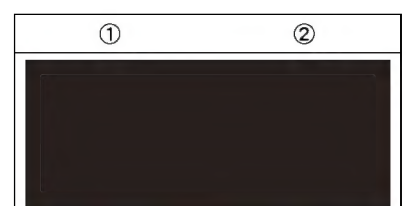

※実際の取説には開錠番号が表記してあります。

取扱説明書



ディーズポスト ウォールインタイプ (FRP・鍵付仕様)

お客様へ

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みください。
また、保証書とともに大切に保管してください。

施工業者の方へのお願い

大切な書類です。施工後は必ずお客様にお渡しください。


安全注意事項の表示 本文中の **禁止**、**注意** の表示箇所は、特に重要です。必ず読んでお守りください。
守られない場合、思わぬ事故につながり、ケガをする恐れがあります。

禁止

- ◆ケガや事故の原因となりますので、製品を破損・故障・変形したままでの使用はしないで下さい。
- ◆破損や事故の原因となりますので、ポスト本体に重い物を載せたり、寄りかかったり、ぶら下らないで下さい。
- ◆事故や故障の原因となりますので、むやみな改造、仕様変更はしないで下さい。
- ◆破損や故障の原因となりますので、ポスト本体に強い衝撃を与えないで下さい。
- ◆変形や火災の原因となりますので、火気を近付けないで下さい。

注意


- ◆取出し蓋が開いた状態で、強い力をかけないで下さい。ヒンジ部が破損する恐れがあります。
- ◆ダイヤル錠にバッグなどを引っかけないで下さい。
- ◆雨の入りにくい設計になっていますが、雨天時は内部に水が入り、郵便物が濡れる恐れがありますので、早めに取り出して下さい。
- ◆投入口や取出し口に郵便物が挟まっていると、雨等が入る原因となりますのでご注意ください。
- ◆ホースによる直接の散水は行なわないで下さい。各機能に不具合が生じるおそれがあります。
- ◆ポストは郵便物を入れるものですので、他の目的には使用しないで下さい。
- ◆郵便物は、取出し蓋が完全に開いてから取り出して下さい。

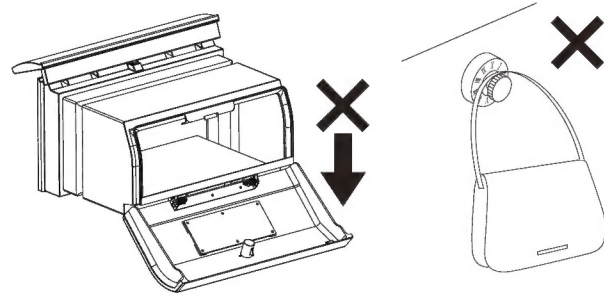

- ◆取り出した後は必ず蓋を閉めて下さい。
- ◆ポスト投入口にむやみに手や指を入れると、ケガをするおそれがありますのでご注意ください。
- ◆郵便物を取り出す際は、扉などで手や指を挟まないようご注意ください。
- ◆ポストの周囲で走ったりしないで下さい。取出し側が塀やブロックより飛びだしており、ポストにぶつかるおそれがあります。

各部の名称

*各タイプ共に名称は同様です。

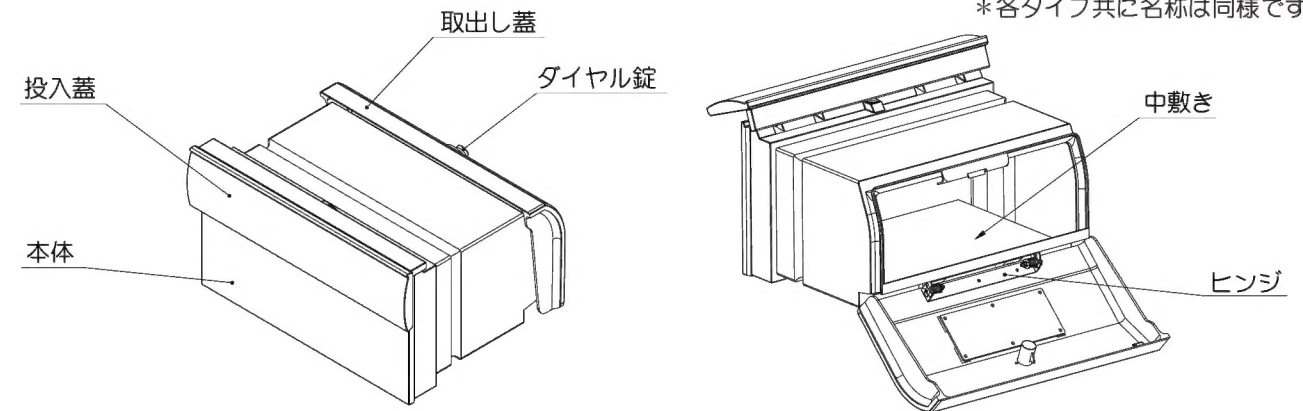

ダイヤル錠の使用方法

■開錠方法 出荷時番号 〇〇〇 の場合

最初に 〇〇〇 以上回してください。

ステップ①：つまみを 〇〇〇 に回し 〇〇〇 に合わせます。

ステップ②：つまみを 〇〇〇 に回し 〇〇〇 に合わせると開錠します。

■施錠方法

手順1：扉を閉めて、つまみを回してください。

■開錠番号の変更について（重要）

本製品は現場にて番号の変更が可能です。出荷時には、〇〇〇 に設定されています。

※開錠番号の組み合わせは、右の開錠番号一覧表を参照ください。

尚、これ以外の組み合わせはできませんので、ご了承ください。

■開錠番号の変更手順

手順1：ダイヤル錠を開錠し、ポスト取出し口を開扉します。

手順2：付属のダイヤル錠調整具を下面より差し込み、内側に倒します。

そうするとダイヤル合わせ目印キャップが浮き上がります。

手順3：キャップを浮かせた状態のまま、キャップを回転させます。

ダイヤル合わせ目印を、希望の番号（「ステップ②」の番号）に合わせます。

（例：ステップ②を 〇〇〇 に合わせるとステップ①は 〇〇〇 になります）

番号については、開錠番号一覧表を参照ください。

手順4：希望番号に合わせたらダイヤル錠調整具を抜きキャップを元の状態に戻せば完了です。

※番号を変更された場合、付属のシールに変更後の開錠番号をご記入の上判り易い場所に貼り付けてください。ご不明の際の責任は負いかねますのでご了承ください。

※ダイヤル錠調整具は、取扱説明書と一緒に大切に保管してください。

※実際の取説には開錠番号が表記してあります。

お手入れ方法

- 普段のお手入れは、濡らした布でお拭きください。
- シンナー、ベンジン等のご使用は、絶対におやめください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めてご使用ください。
- 表面のホコリ等は、柔らかいブラシ等で払ってください。

*盗難、いたずら等への対処はいたしかねますのでご了承ください。



*当社は、万全の注意を払い、安全な製品をお届けするための管理を致しておりますが、ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店へご連絡ください。





〒601-8317 京都市南区吉祥院新田式ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
ディーズガーデン 株式会社 傳來工房

【2】製品寸法図 (単位：mm)



●クリアーU

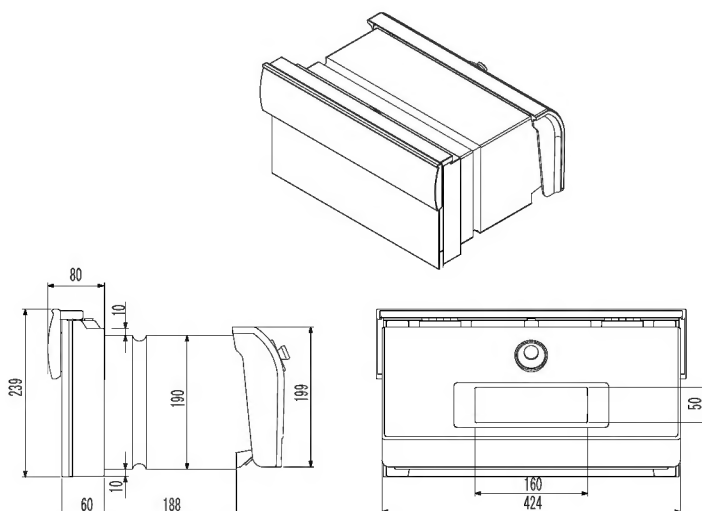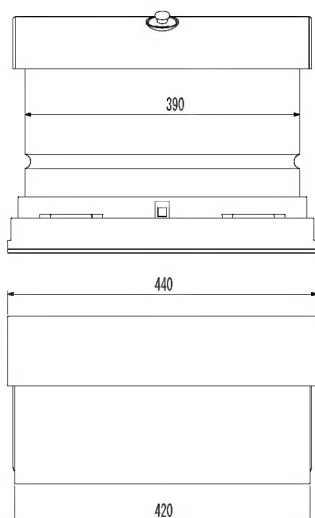

●デューン-U

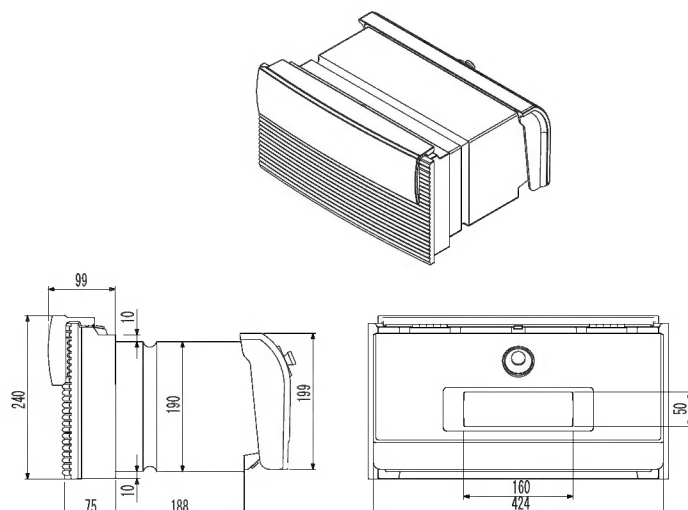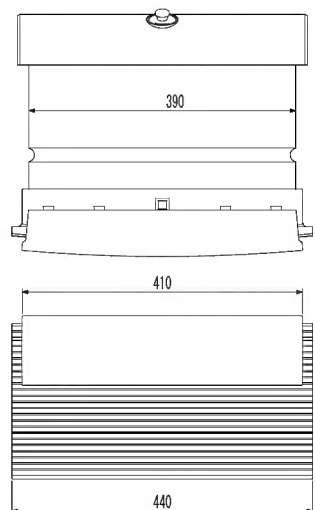


●スタッコーU

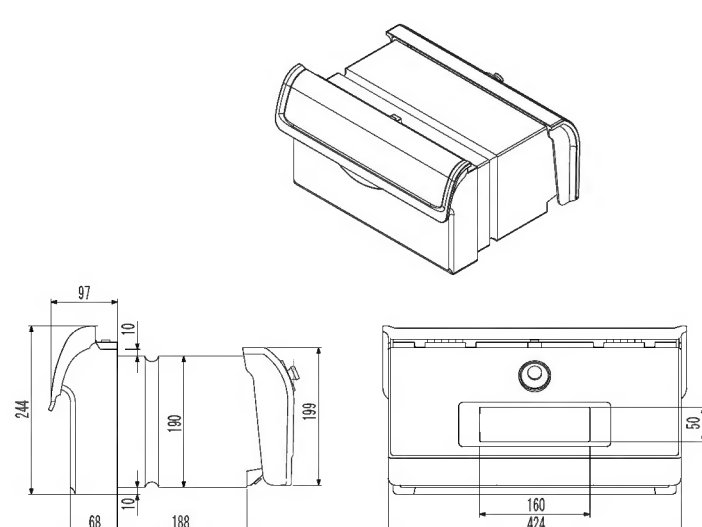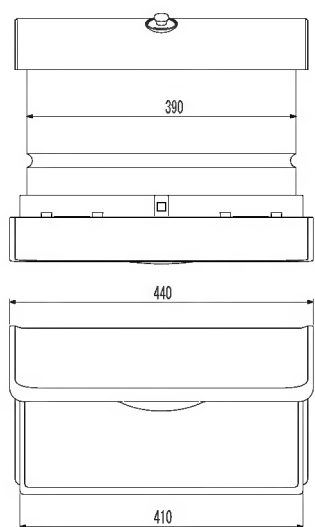


【3】 塀積みと同時にポストを施工する場合

- ・コンクリートブロックやレンガによる塀積み上げ作業時にあわせて、ポストを埋め込み施工してください。
- ・ポストは1ブロックサイズになっていますが、必要に応じてコンクリートブロックやレンガをカットして、寸法調整を行ってください。


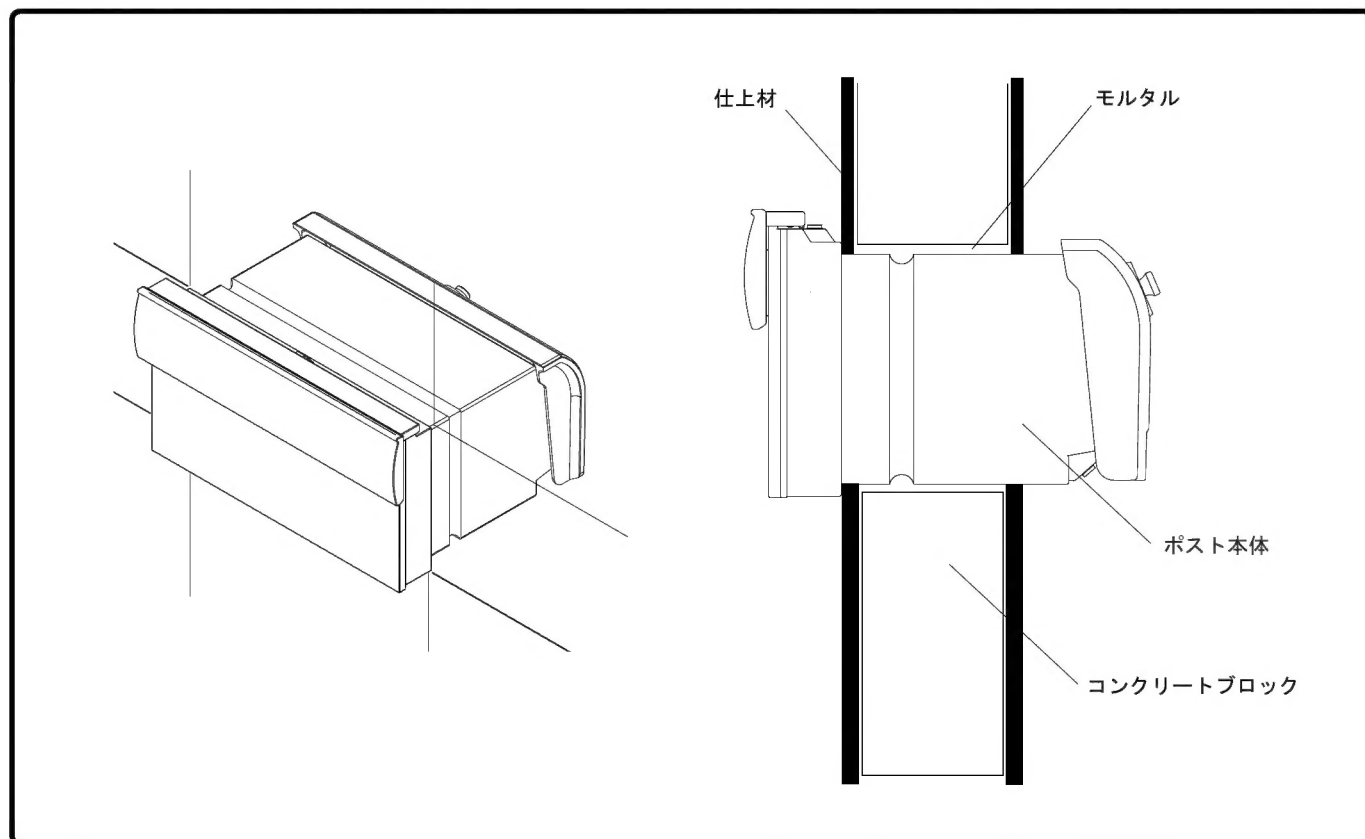


【4】 塀積み後にポストを施工する場合



- ①コンクリートブロック 1 個分の開口を設けて、塀積みを行います。
- ②ポストの取出し蓋を下図の要領で取り外します。この時に取り外した部品を紛失しないように注意してください。

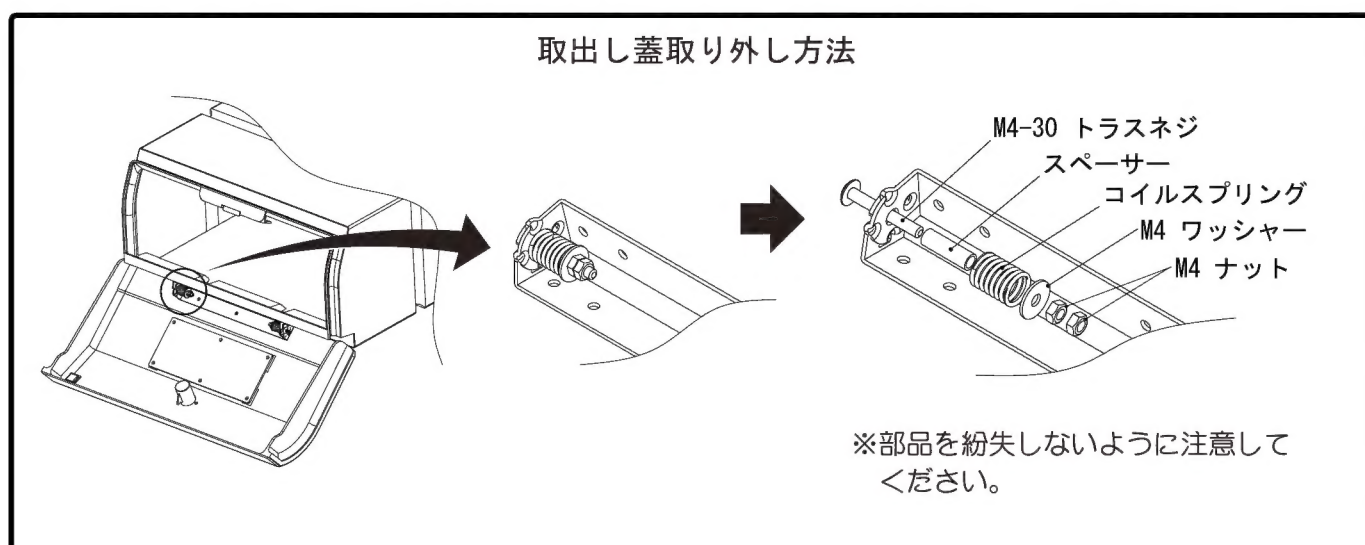

- ③ 取出し蓋を取り外したポストを、塀の表側からからはめこみます。（キズ防止のため養生を行ってください）
- ④ ポストの位置に注意しながらモルタルを隙間に充填し、仕上材を施工します。

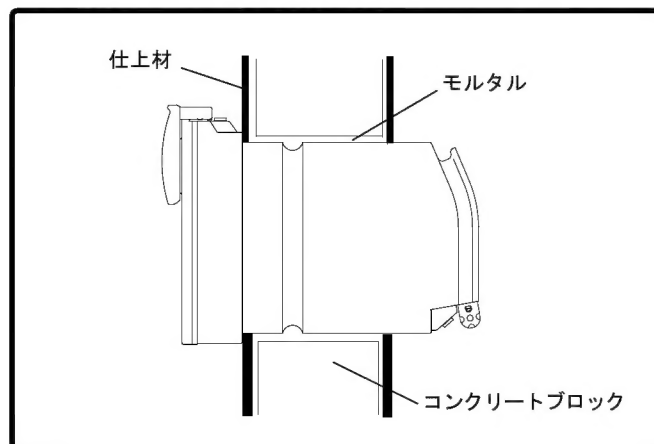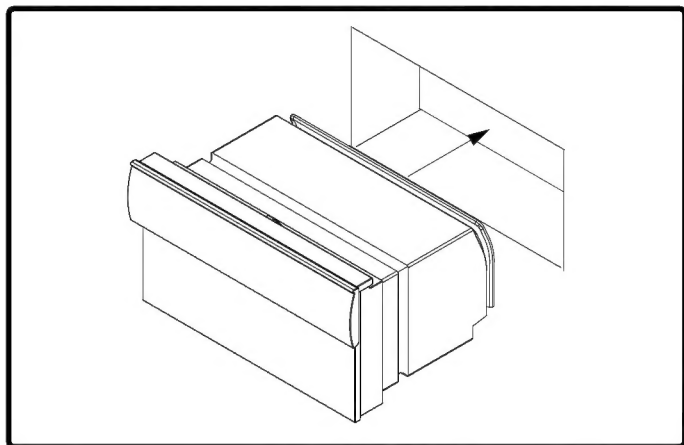

- ⑤ 仕上材が硬化した後に、ポストの取出し蓋を取り付けます。

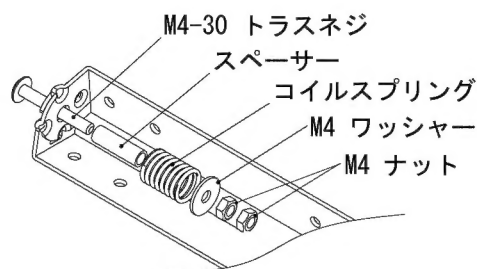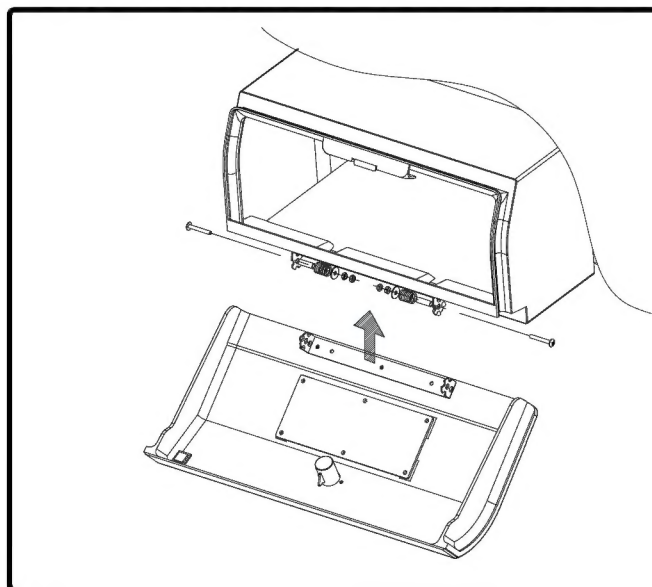

※ダブルナットにて確実に締めこんでください。
締めこみ時、油がねじ部に付着しますと、ナットがゆるむ場合があります。油分がつかないように注意してください。

工事店様へ

- 改造、変更はしないでください。
- 取付け終了後、ボルト、ネジ類の締め具合を確認してください。
- 取付け終了後、蓋の開閉に異常がないか、確認してください。
- 取付け終了後、取付説明書、取扱説明書、ダイヤル錠調整具は御施主様にお渡しください。

御施主様へ

- 普段のお手入れは濡らした布でお拭きください。
- 汚れがひどい場合は希釈した中性洗剤を使用し、洗剤が残らないように拭き取ってください。
- 開閉時には手や指を挟まないようにご注意ください。
- 開閉時は蓋を静かに開閉してください。乱暴に扱うと破損の原因となります。
- ポストに腰掛けたり、乗ったりしないでください。けがの原因となります。
- シンナー、ベンジン等の溶剤のご使用は、絶対にお止めください。塗装に影響が出る恐れがあります。
- 廃棄する場合、一般不燃ゴミとして地方自治体の定める方法で処理してください。
- 法定の焼却設備で焼却すれば、ダイオキシンなどの環境汚染物は発生しません。小型焼却炉などでの自家焼却処理は避けてください。